

- Anti Skidding And Antifouling
- Environmental Protection
- Antiseptic Erasure

GiQiu® 吉秋

majorization king™ coated Homogeneous Sheet MK 优盾涂层的同质透心卷材

XIMALAYA

喜马拉雅系列

不含高危致癌物的抗菌健康地板

世界因你而宽广
The world is wide for you


Performances and benefits 产品表现



Excellent abrasion resistance
优异的耐磨性能



Matt finish surface: enhanced design & colour
哑光表面，增强设计感，
让图案和花色更持久



Available in 2m sheet
可供2米宽卷材



Homogeneous vinyl flooring suitable for medium
在超大人流量的区域保证地板的
卓越性能表现



Excellent antibacterial performance for healthy space
卓越的抗菌性能，营造健康空间



EN REACH regulation does not detect high risk carcinogens
欧盟REACH法规高危致癌物
未检出



**阻燃B1级
Flame retardant**
符合国标铺地材料难燃性建筑材料的技术要求



**非邻苯增塑剂
Non-o-phenyl plasticizer**
达到儿童口中玩具和儿童护理品的可塑性物料的技术要求



**不含甲醛
Free of formaldehyde**
甲醛释放量检测值为0，让空气更健康



**(致密) 无泡沫背层卷材
Dense bottom layer**
持久耐用，不易变形



**不含重金属
Free of heavy metals**
更安全的室内环境



**100%可回收
Recycling**
可循环，成分环保，

INSTALLATION 安装

应按照当地标准进行安装。铺设地板前，应确保地面平滑、坚硬、清洁和干燥。如有需要，应在地面上铺设一层有效的防潮薄膜。安装地板前，应提前24小时将地板材料打开并平铺在18-24°C室温内适应环境。

Installation should be carried out in accordance with local standards. Subfloor to be smooth, hard, clean and dry prior to laying. Where applicable, the subfloor must incorporate an effective Damp Proof Membrane. The material must be allowed to acclimatize 24 hours before installation in a room temperature of between 18-24°C. All seams must be heat welded using matching welding rod.

MAINTENANCE 维护

铺装之后终生无需打蜡。定期进行维护以使其保持外观整洁和耐用性。定期清扫和使用中性清洁剂湿擦来维护地板或者使用具有精细喷雾垫的清洗机进行大面积地面的清洗。


No wax is needed after installation. Maintenance should be carried out regularly to retain the appearance and durability of the floor. The floor covering should be maintained with regular sweeping and damp mopping using a neutral cleanser, more intense cleaning should be carried out using a fine spray cleaning pad under a floor machine, or for larger areas combined machine cleaning.




XM36K-112 嫩黄




XM36K-104 灿金

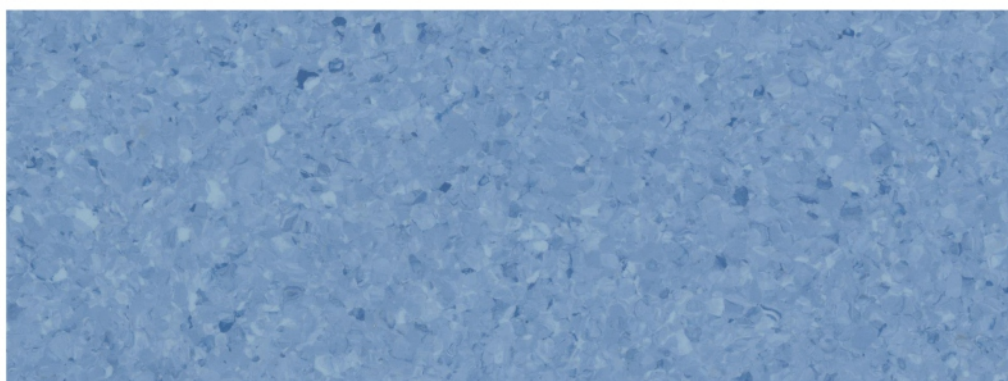


XM36K-109 明蓝

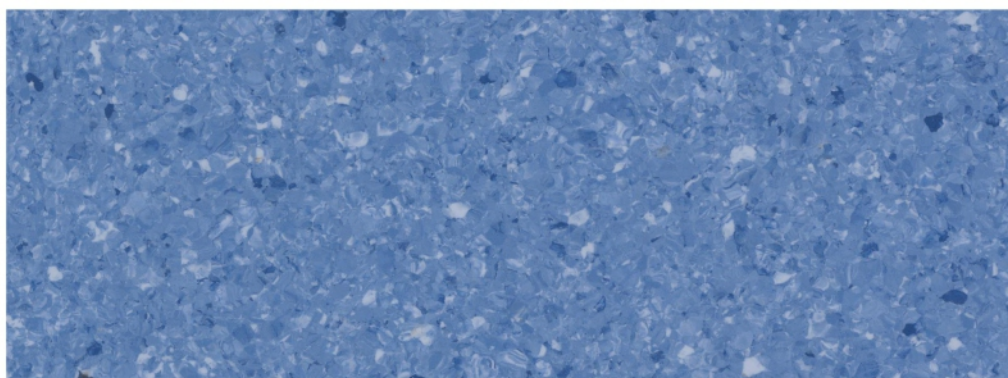


XM36K-108 瓷蓝

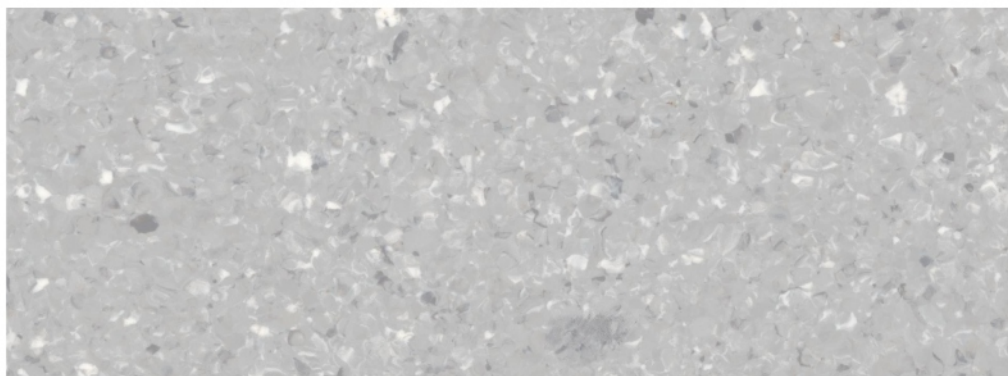


XM36K-151 银灰

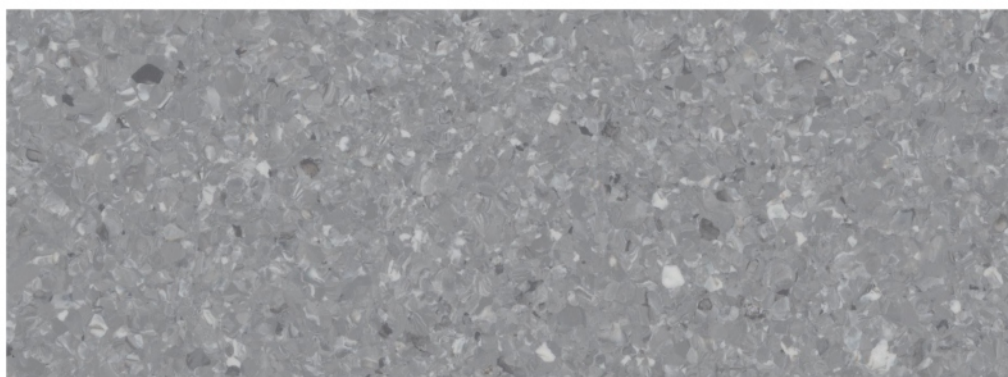

XM36K-171 水墨灰

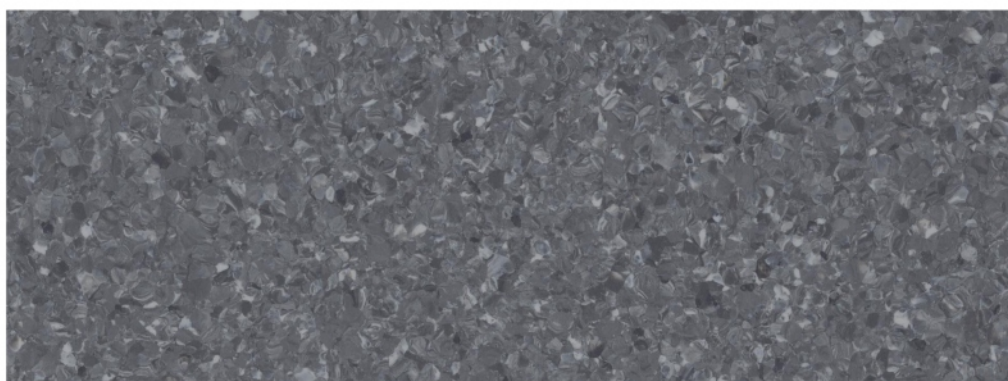


XM36K-174 灰黑

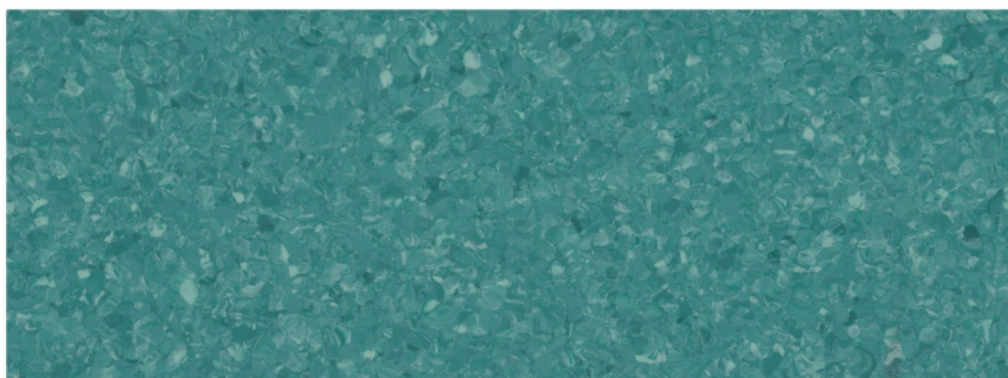


XM36K-111 宁绿




XM36K-312 嫩黄

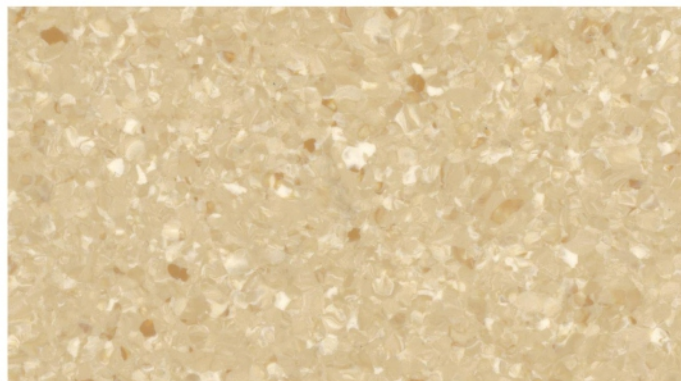


XM36K-304 灿金

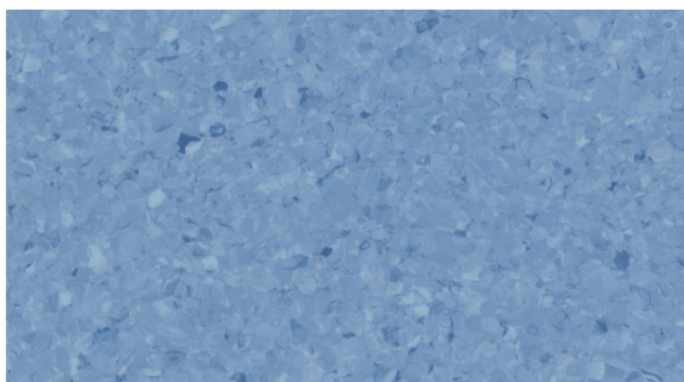


XM36K-309 明蓝

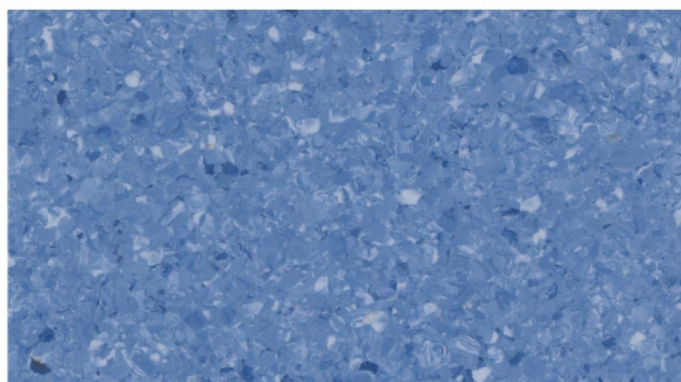


XM36K-308 瓷蓝

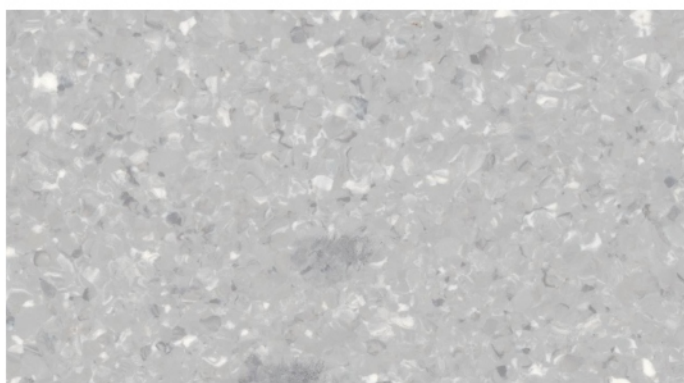


XM36K-351 银灰

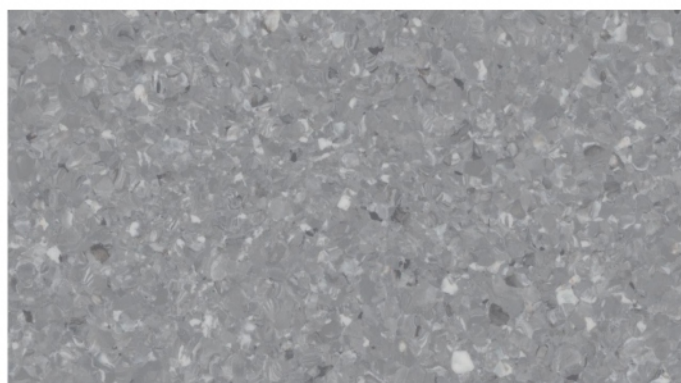

XM36K-371 水墨灰

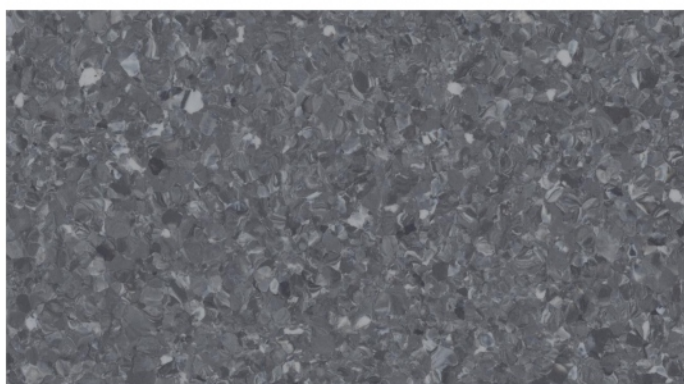

XM36K-374 灰黑

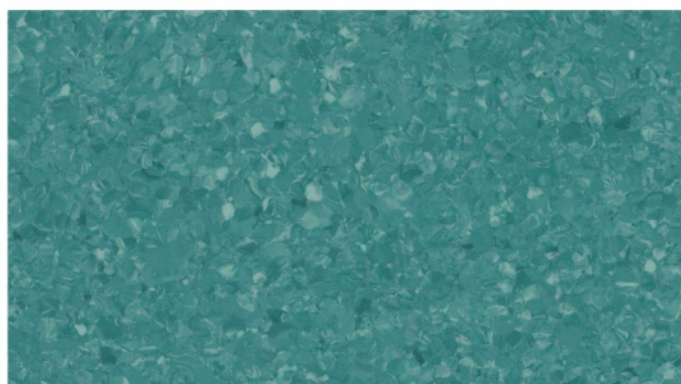

XM36K-311 宁绿

Characterstics 特点	Standard 标准	Unit 单位	Result 数值
Type of flooring 材料类型	ISO 10581-EN 649		Homogeneous Sheet 同质透心卷材
Marenal 材质			Polyvinyl chlonde 聚氯乙烯树脂
Cover 涂层			majorization king™  MK 优盾
Safety criteria 安全要求			
Flammability 防火	GB 8624-2012	class 等级	B1
Slip resistance 防滑	DIN 51130	group 组	R9
Dynamic coefficient of friction 动态摩擦系数	EN 13893	class 等级	DS
Performance behaviour 性能数据			
Sheet width 卷宽	ISO 24341-EN 426	m 米	2
Sheet length 卷长	ISO 24341-EN 426	m 米	20
Overall thickness 总厚度	ISO 24346-EN 428	mm 毫米	2.0/3.0
Total weight 总重量	ISO 23997-EN 430	kg/m2千克/平米	2.8/4.2
Wear resistance 耐磨度	EN 649	group 组	T
Dimensional stability 尺寸稳定性	ISO 23999-EN 434	-	X 横向：≤0.4% Y 纵向：≤0.4%
Color fastness 色牢度	ISO 105-B02	rating 度数	≥6
Resistance to staining 抗污性能	EN 423		No Stain 0 无污染
Bend resistance 弯曲性	GB/T 11982 2-2015		无开裂
Antibacterial 抗菌	ISO 22196		抗细菌率1级
Anti iodine 抗碘伏			Good 优
Classification 分类			
Domestic 家用	ISO 10874-EN 685	class 等级	23 heavy duty 重承载
Commercial 商用	ISO 10874-EN 685	class 等级	34 very heavy duty 极重承载
Industnial 工业	ISO 10874-EN 685	class 等级	43 heavy duty 重承载
Additional property 附加特性			
Castor chair 椅轮滚动  ✓		Antistatic Behaviour 静电负荷  ✓	
Underfloor Heating 基层遇热  ✓		Chemical Resistance 抗酸碱能力  ✓	

 DQP检测值
未检出

 重金属
儿童玩具标准
重金属未检出

 甲醛
甲醛释放量
检测值为0

 REACH
欧盟高危致癌物
未检出

 TVOC
释放量28天检测
欧标1/200



样本仅供为选色适用
封样请以实际大样为准